技术参数

类别	型号	DL-750		
标准配置	打印方式	热敏/热转印		
	操作面板	4英寸彩色触摸屏＋10个按键+1个指示灯		
	标配接口	USB Device*1、USB host*1（前置）、USB host*2（并排后置）、网络接口和串行接口		
	出纸口高度	约112mm（带脚垫）		
	标配传感器	透射式间隙传感器、上下反射式黑标传感器、碳带转动传感器、碳带尽传感器、印头抬起检测传感器		
打印规格	打印分辨率	203dpi	300dpi	600dpi
	打印速度	12 IPS（每秒304.8mm）	10 IPS（每秒254mm）	4 IPS（每秒101.6mm）
	最大打印宽度	107mm	106mm	105mm
	内存	128 MB内存；256MB闪存		
	仿真语言	ZPL、TSPL、EPL		
介质特性	介质宽度	15~120mm		
	介质厚度	0.06~0.8mm（普通标签、连续纸）；0.06~2.0mm（柔性RFID抗金属标签）		
	介质外径	203mm		
	介质卷径	1英寸~3英寸		
	介质类型	标签纸、连续纸、穿孔纸、折叠纸、黑标纸、吊牌、RFID标签等		
	介质安装	外卷、内卷		
碳带特性	碳带长度	450m		
	碳带宽度	25.4~110mm		
	碳带供应卷芯	25.4mm（1英寸）		
	碳带安装方式	外碳、内碳		
物理参数	尺寸	435mm（长）×247mm（宽）×274mm（高）		
	重量	约9.6kg		
操作特性	环境	工作：0～45°C；20%～85%RH（无凝露）；储存：-40～60°C；5%～85%RH（无凝露）		
	电气规格	100-240VAC，50/60Hz；		
可选配置	传感器选配件	纸将尽传感器		
	功能扩展选配件	RFID、剥离器（配套回卷器回收底衬）、重型切刀		
	接口选配件	15针GPIO接口/并行接口（二选一）、WIFI&蓝牙模块		

*以上是部分技术参数。 注：产品中的技术规格指标均来源于得实实验室测量数据，指标如有变更，恕不另行通知。

得实集团
DASCOM

DL-750

高负荷工业级条码标签打印机



得实集团
DASCOM

服务热线:400-810-9998
http://www.dascom.cn

扫码关注公众号

得实官方视频号

如需获取更多详细资料，请联系上述代理商。

▶工业级设计　▶高效打印　▶多领域适用

广泛应用于制造业、医疗、服装、仓储、旅游业、工业自动化等多种领域

得实集团精心研发的轻型工业级条码标签打印机，其紧凑的空间设计赋予了它卓越的便利性，而高效的打印速度则为企业生产提供充足保障。因此，这款产品无疑是制造、物流等多种行业在条码标签打印应用的理想选择。

可靠的工业化设计



全金属可靠机身

- 采用坚固的**全铝合金压铸**技术
  铸就了整体结构的稳定性和耐用性
- 出色的持续工作能力
  确保在连续8小时的高强度标签打印作业
  打印机仍能维持稳定的运行状态




集打印、碳带、装纸等结构于一体
坚固耐用，可满足企业高强度连续批量打印

直观的人机交互设计

4英寸触控屏
菜单选项一目了然，简单易懂

多功能实体按键
实现参数设置快速调整、
快速定位标签、暂停等多种功能

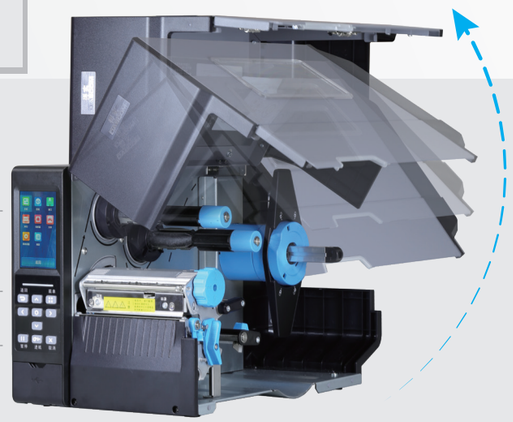


高质量结构和组件

- 侧开盖结构设计
- 透明可视化窗口
- 高质量内部组件

高容量耗材仓体

降低停机更换耗材的频率，保证生产效率

- 支持安装内碳和外碳碳带
- 可容纳长达**450米**的碳带

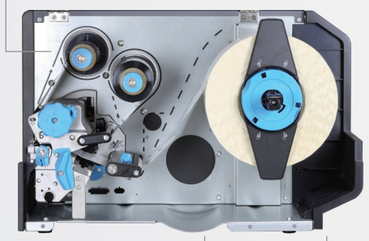

可容纳直径达**203毫米**的纸卷

精准调整打印压力


打印兼容性高，能够迅速设定打印特殊标签所需的精确压力。



- 调节中心压力点



- 压力档位（1-4档）



卓越的性能表现



高效打印 可支持203dpi、300dpi、600dpi三种分辨率

203dpi	300dpi	600dpi
12 IPS 304.8 mm/s	10 IPS 254 mm/s	4 IPS 101.6 mm/s

纸张精确定位

- 标配移动式定位传感器
- 上下反射式黑标传感器
- 精确定位不同材质和类型的标签





稳定的送纸通道

- 分段送纸设计
- 挂纸器兼容1英寸和3英寸套筒
- 三段限位块和导纸板

强大的行业适配能力

标配接口



- USB host*2（并排后置）
- USB接口
- RS-232C串口
- 网络接口
- 电源开关
- 电源接口
- USB host*1（前置）

可选配接口

并行接口 

GPIO 

拓展无线通讯能力

WiFi

蓝牙

满足不同行业需求的选配件模块



- 回卷器
  可快速回收标签衬垫，减少人工干预和整理



- 剥离器
  实现标签和衬垫的分离，助力用户快速进行贴标任务。



- 重型切刀
  强力切割强力切割，适配各类标签和多排水洗唛快速切割，便捷安装，不干扰打印头。



- RFID模块
  普通RFID标签和柔性抗金属RFID标签的读写和打印。